MANUAL DE USUARIO

Tabla de contenido

HDMI 1X4 Splitter

Estimado cliente

Gracias por adquirir este producto para un rendimiento óptimo y la seguro. Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente antes de conectar, utilizar o configurar este producto. Por favor, mantenga este manual para futuras consultas.

1.0 Introducción

Este divisor de señal HDMI es de hermosa apariencia. Distribuye la entrada de la señal HDMI en cuatro salidas idénticas simultáneamente. Es compatible con HDCP y real HDMI 1.3b. El ancho de banda del amplificador de vídeo puede ser de hasta 2.25Gpbs / 225MHz.

Este HDMI Splitter ofrece soluciones para televisión de alta definición, en cualquier lugar, HDTV, STB, DVD y proyector de fábrica, ruido, el espacio y problemas de seguridad, control de centro de datos, distribución de la información, presentación en sala de conferencias, en una escuela y ambientes corporativos.

2.0 Características

* Cascadeable: Alcanza gran distribución en cascada el Amplificador HDMI Splitter
* Soporta HDMI l.3b
* Soporta alta resolución de video (1080p)
* Alto rendimiento hasta 2.25Gbps
* Soporta HDCP.
* Soporta audio sin comprimir como LPCM
* Soporta audio comprimido como DTS Digital, Dolby Digital
  (Incluyendo DTS-HD y Dolby True HD)
* Soporta 3D

3.0 Especificaciones:


Entrada de señal	Señal HDMI
Entrada de señal de video	0.5-1.0 volts p-p
Entrada de señal DDCl	5 volts p-p(TTL)
Rango máximo de un solo enlace	1920x1080,1080p
Salida de Video	HDMI 1.3b+HDCP1.0/1.1/1.2
DTV/HDTV	480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p
Conformidad HDMI	HDMI 1.3b
Ancho de banda del amplificador de vídeo	2.25Gbps/225MHz
Rango de la frecuencia vertical	50/60Hz
Resoluciones entrelazadas (50&60Hz)	480i,576i,1080i
Resoluciones progresivas (50&60Hz)	430p,576p,720p,1080p
Garantía Limitada	1 año en piezas
Temperatura de funcionamiento	0℃ a 70℃
Humedad de Almacenamiento	5% a 90% RH (sin condensación)
Adaptador de corriente	5V DC
Consumo de energía (MAX)	5W
Conversor de unidades Cert	FCC.CE
Adaptador de corriente Cert	CE,FCC
AC Adaptador de corriente	Estándar US, Estándar UK
Manual de usuario	Versión en español

Nota: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

4.0 Contenido del paquete

1) Una unidad
2) Adaptador de corriente
3) Manual de usuario

5.0 Descripciones del panel

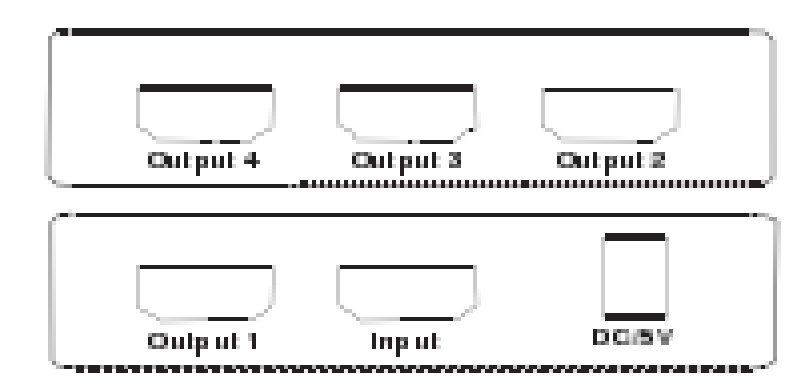

6.0 Conexión y operación

1) Conecte la fuente de entrada HDMI y los dispositivos de salida en el amplificador HDMI Splitter.
2) Inserte del lado de la PC el adaptador de corriente 5v en ella y luego conecte el lado de CA del adaptador de corriente en la toma de corriente.
3) Conecte a la corriente.
Atención: Insertar y Extraer el cable suavemente

6.1 Diagrama de conexión

